

FUMECADDIE™

MOBILE ABSAUGANLAGE

Der FumeCaddie™ ist direkt mit dem Fahrzeug verbunden oder kann mit einer bedienenerfreundlichen Düse* am Auspuff verbunden werden. Der mobile Ventilator des FumeCaddie's entfernt Abgase an der Quelle und befördert diese durch einen Abgasschlauch nach draußen.

Die Absaugung besteht aus einem leistungsstarken, einphasigen 50 Hz FUA-2100 Ventilator, 5m Netzkabel und Motorstarter mit Schutzschalter, montiert auf einem ergonomischen, leicht zu führenden Wagen.

* Schläuche und Düsen müssen separat bestellt werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Der FumeCaddie™ ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Beseitigung gefährlicher Fahrzeugabgase in Feuer- und Rettungswachen, Werkstätten und militärischen Einrichtungen



EIGENSCHAFTEN

■ Abmessungen und physikalische Eigenschaften

Material	pulverbeschichteter galvanisierter Stahl
Farbe	Basaltgrau RAL 7011
Gewicht	ca. 33 kg (ohne Schlauch)
Abmessungen	690 x 407 x 1067 mm

■ Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	• Min. -20°C • Nom. +20°C • Max. +40°C
Max. relative Feuchtigkeit	80%
Außeneinsatz zugelassen	nein
Lagerbedingungen	• -20 bis +40°C • Relative Feuchtigkeit max. 80%

■ Optionen und Zubehör

Düsen | Schläuche

■ Einsatzbereich

Verbrennungsmotoren mit Motor <3,5 l (LKWs mit AGR ausgenommen)

■ Lieferumfang

FUA-2100 | Start/Stop mit Motorschutzschalter | FumeCaddie™ Wagen

■ Bestellinformation

Artikelnummer	0000006413
Anzahl/Verpackung	1


■ Versandinformationen

Bruttogewicht	47 kg
---------------	-------



Packmaße	1200 x 1000 x 600 mm
Zolltarifnummer	84145925

ABMESSUNGEN

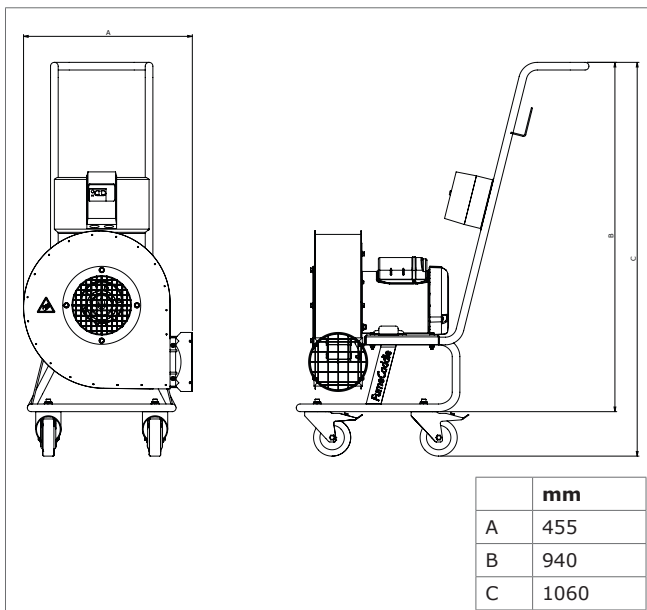

MERKMALE & VORTEILE

- Hervorragende Beweglichkeit
- 800 m³/h bei 800 Pa mit einem 10 meter langen 100 mm Schlauch
- Integrierter Motorschutzschalter
- 5 m Netzkabel mit 240V Stecker
- Installiert in 5 Minuten

Produkttyp	FumeCaddie™
Artikelnummer	0000006413
Produktgruppe	Mobile Absaugung
Version	280422/A

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.de