

SUS-5/160

MANGUERA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE

El SUS-5/160 es una manguera flexible con una boquilla de aspiración de embudo + un pie magnético. Se entrega con una abrazadera y puede alargarse con otro brazo de extensión.

El SUS-5/160 se conecta a un ventilador de aspiración portátil.



APLICACIONES

El SUS-5/160 está pensado para usarse en las siguientes aplicaciones:

- soldadura MIG-MAG/GMAW
- soldadura TIG
- soldadura FCAW
- soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW



No use el SUS-5/160 para las siguientes aplicaciones o en las siguientes circunstancias:

- corte por arco aire
- corte de aluminio por láser
- aspiración de humos y gases agresivos (p.ej. de ácidos, de alcalinos, de pasta para soldar que contenga litio)
- aspiración de gases calientes (más de 45°C/113°F continuamente)
- amolado de aluminio y magnesio
- soldadura con llama
- aspiración de cemento, serrín, polvo de madera etc.
- aspiración de cigarrillos, puros, tejidos con aceite y otras partículas, objetos y ácidos que pueden arder
- entornos explosivos o sustancias/gases explosivos




ESPECIFICACIONES

■ Dimensiones y características

| | |
|---------------------------------|---|
| Longitud de la manguera | 5 m (16.5 ft) |
| Diámetro | 160 mm (6.3 in.) |
| Color: | |
| • boquilla | • negro RAL 9005 |
| • manguera | • gris RAL 7024 |
| Material: | |
| • boquilla | • acero |
| • manguera | • material sintético con refuerzo metálico exterior en forma de espiral, resistente al desgaste |
| Peso (neto) | 8 kg (17.6 lbs) |
| ■ Rendimiento | |
| Flujo de aire | max. 1000 m ³ /h (589 CFM) |
| ■ Condiciones de entorno | |
| Temperatura de servicio: | |
| • mín. | • 5°C (41°F) |
| • nom. | • 20°C (68°F) |
| • máx. | • 45°C (113°F) |

| | |
|--|--|
| Máx. humedad relativa | 80% |
| Apto para uso en exteriores | no |
| Condiciones de almacenamiento | • 5-45°C (41-113°F) • humedad relativa máx. 80% |
| ■ Combinaciones del producto | |
| MNF | ventilador de aspiración portátil |
| ■ Opciones disponibles | |
| EXS-5/160 | manguera de extensión 5 m/16,5 pies (longitud máx. manguera: total 20 m/66 pies) |
| ■ Entrega | |
| Manguera de aspiración con boquilla - Abrazadera | |
| ■ Información para pedidos | |
| Número artículo | 7900068010 |
| Número/embalaje | 1 |
| ■ Datos de transporte | |
| Peso bruto | 8,4 kg (18.5 lbs) |
| Dimensiones de embalaje | 20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 43.3 in.) |
| Máx. número/pallet | 24 |
| Tarifa aduanera | 8421.9900.99 |
| País de origen | Países Bajos |

CONFIGURACIONES POSIBLES

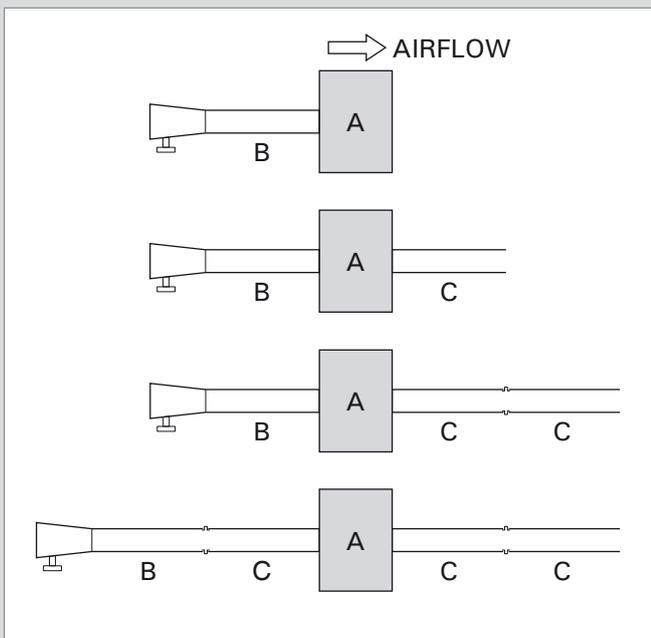

A = MNF

B = SUS-5/160 (5 m/16.5 ft)

C = EXS-5/160 (5 m/16.5 ft)

Tipo producto

SUS-5/160

Núm. art.

7900068010

Categoría

brazos/mangueras de aspiración

Versión

040112/0

Comprobar la última versión en www.plymovent.com.