

TRUCK EXTRACTION NOZZLE

TEN

La Truck Extraction Nozzle (TEN) est une buse réglable qui peut se connecter à des pots d'échappement difficiles à atteindre et/ou de forme irrégulière. La flexibilité de la TEN permet une interface sans contact entre la buse et l'échappement. Le coupleur rapide magnétique amovible permet à l'opérateur de positionner le flexible sur n'importe quelle surface magnétique souhaitée.

La TEN facilite les sorties d'échappement aux normes européennes EURO 6 et américaines EPA 07.



APPLICATIONS

La buse TEN a été conçue pour les applications suivantes :

- Extraire les gaz d'échappement des véhicules pour les secteurs d'activités suivants : ateliers, centres de contrôle technique, installations militaires...




SPÉCIFICATIONS


■ Dimensions et caractéristiques	
Matériau	• aluminium laqué • acier revêtu de poudre
Couleur	noir/jaune
Diamètre du tuyau	150 mm
■ Flux d'air	
Débit recommandé pour voiture	500 m³/h
Débit recommandé pour camion	1000 m³/h
■ Conditions ambiantes	
Température maximale	dépend du flexible jusqu'à 400°C
Humidité relative max.	80%
Apte à l'usage extérieur	non
■ Combinaisons des produits	
Compatible avec le tuyau EH, ES ou EF	
■ Contenu de la livraison	
Buse TEN (flexible à commander séparément)	
■ Informations de commande	
No. article	0000111744
Nombre/emballage	1
■ Données de transport	
Poids brut	19 kg
Dimensions de l'emballage	800 x 1200 x 1500 mm
Code tarifaire douane	84219990


CARACTÉRISTIQUES

- Flexibilité à 360° avec l'articulation à rotule
- Mécanisme de verrouillage facile avec poignée de verrouillage quart de tour
- Roues pivotantes avec freins
- Positionneur de raccord de flexible magnétique amovible pour flexible de 150 mm
- Compatible avec tous les flexibles Plymovent



DIMENSIONS

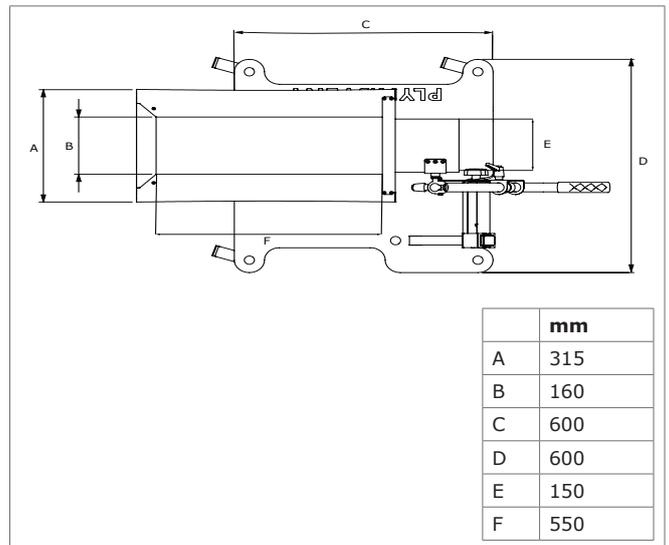

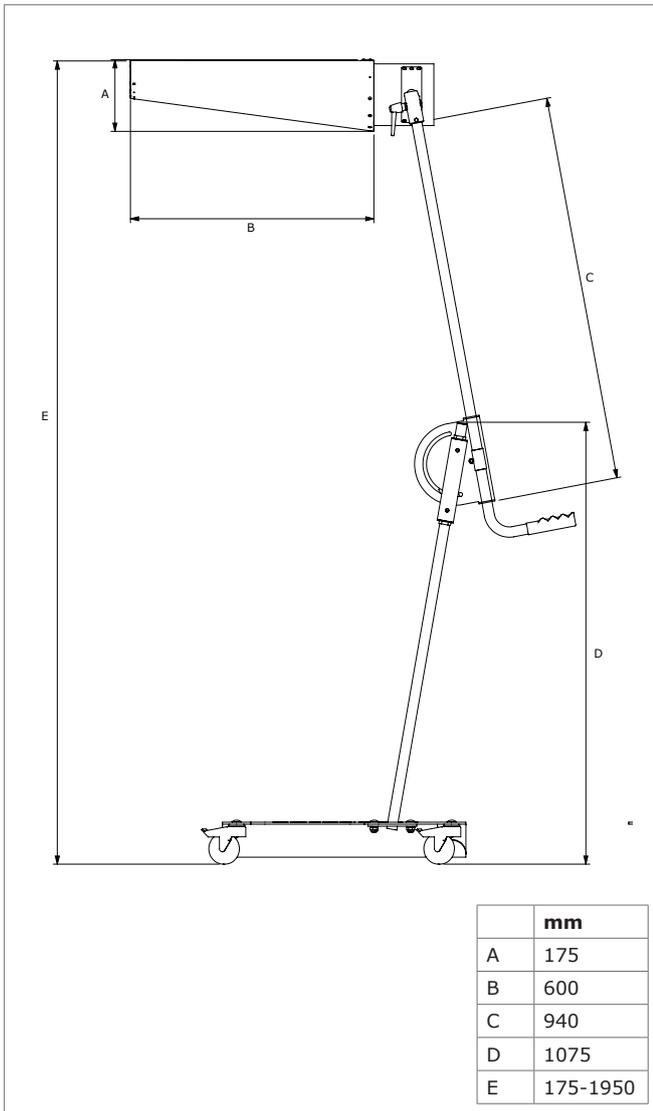

Type de produit

Truck Extraction Nozzle

No. article

0000111744

Catégorie de produit

Buses

Version

280920/0

Vérifiez toujours la dernière version sur le site
www.plymovent.com