

BUSE AU

BUSE D'ÉCHAPPEMENT

La buse d'échappement AU est conçue pour capturer les gaz d'échappement à la source sans interférer avec le flux d'air. Cela rend la buse parfaitement adaptée aux centres de contrôle technique où les véhicules peuvent être utilisés à l'intérieur pour les tests d'émissions, conformément aux spécifications TGRS-554 janvier 2019 et BAR-97 EIS (juillet 2017). Cette buse est équipée d'une protection de bord afin d'éviter des rayures accidentelles.



APPLICATIONS

La buse AU a été conçue pour les applications suivantes :

- Extraire les gaz d'échappement des véhicules pour les secteurs d'activités suivants : ateliers, centres de contrôle technique, installations militaires...



SPÉCIFICATIONS

■ Dimensions et caractéristiques

Matériau	acier zingué
Couleur	argent
Poids	
• AU-150	• 10 kg
• AU-200	• 11,5 kg

■ Conditions ambiantes

Température de fonctionnement :	dépend du flexible jusqu'à 250 °C
Humidité relative max.	80 %
Apte à l'usage extérieur	non

■ Liste des cas d'emploi

La buse AU est recommandée pour les tests opacimétriques en combinaison avec un flexible et un ventilateur Plymovent

■ Volume de livraison

AU-150 ou AU-200 (flexible et ventilateur à commander séparément)


■ Informations de commande


No. article	
• AU-150	• 0000105259
• AU-200	• 0000109472
Nombre/emballage	1

■ Données de transport

Poids brut	
• AU-150	• 11 kg
• AU-200	• 12,5 kg
Dimensions de l'emballage	
• AU-150	• 600 x 600 x 400 mm
• AU-200	• 600 x 600 x 400 mm
Code tarifaire douane	84219990

DIMENSIONS

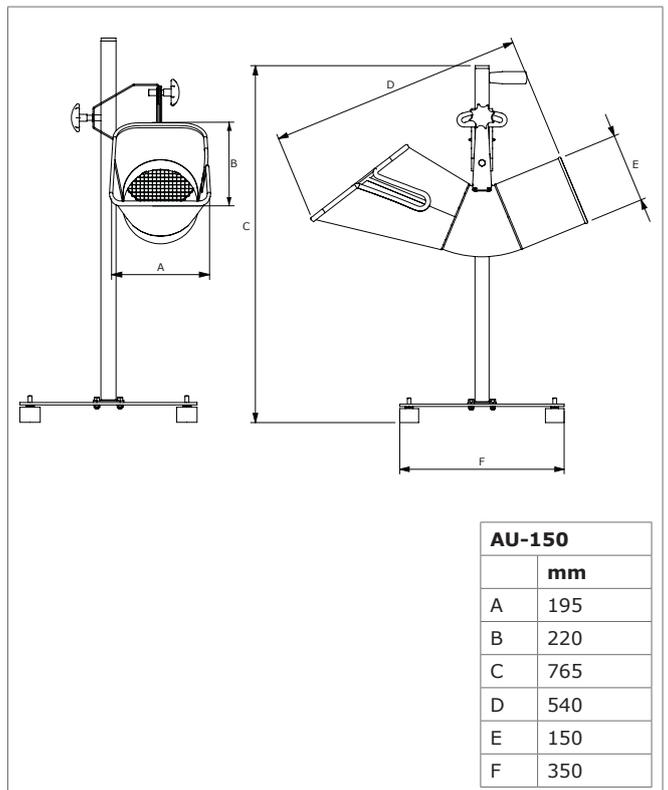

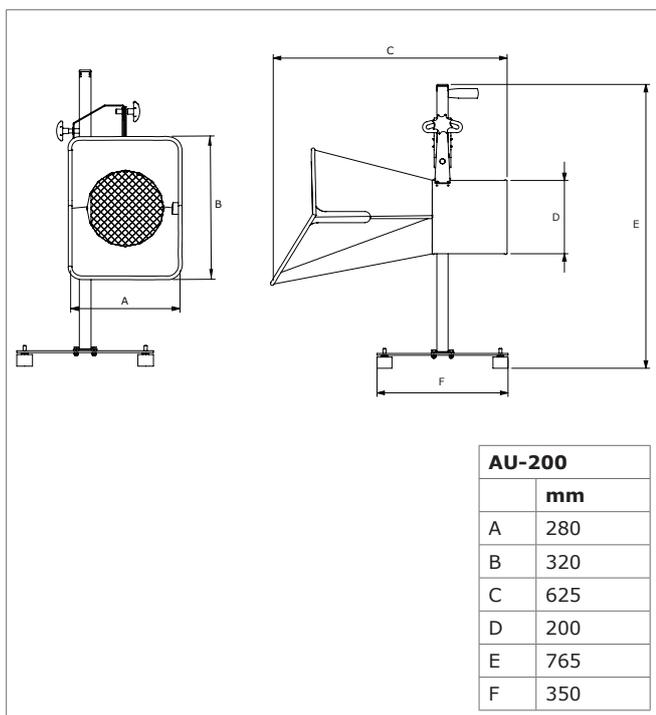

Type de produit

buse AU

Réf. article

voir les informations de commande

Catégorie de produit

buses

Version

261021/0

Vérifiez toujours la dernière version sur le site
www.plymovent.fr