


PLASMASKÄRNING ARBETSGALLER

ARBETSGALLER FÖR PLASMASKÄRNING FÖR UTSUGSBORD

Speciellt konstruerat arbetsgaller, som är nödvändigt vid plasmaskärnings applikationer (strömstyrka max. 50 A). Plasmaskärningsgallret består av två ramar med 13st stänger vardera och ytterligare två gnistfångare som ska monteras över det befintliga utsugsbordet.

Dom två gnistskydden skyddar de befintliga gnistskydden mot smältande stål från plasmaskärningsprocessen.

Stängerna kan placeras individuellt.

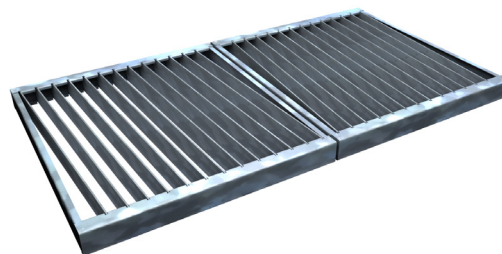

APPLIKATIONER

Arbetsgaller för plasmaskärning är avsedd för användning för följande applikationer:

- plasmaskärning (strömstyrka max. 50 A)
- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning



Låt **bli** att använda plasmaskärningsgallret för följande applikationer eller följande omständigheter:

- plasmaskärning; strömstyrka > 50 A



SPECIFIKATIONER

Dimensioner och egenskaper

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • galvaniserat stål • obehandlat stål • perforerat stål
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • stativ • galler • gnistfångare

Färg natur

Vikt (netto) 48 kg

Produktkombinationer

DraftMax Eco	utsugsbordet för att anslutas till externt utsug och filtreringsenhet
DraftMax Basic	utsugsbord med engångsfilter
DraftMax Advance	utsugsbord med manuellt självrensande filter
DraftMax Ultra	utsugsbord med automatisk självrensande filter

Leveransomfattning

Ram (2) - Stång (2x13 i en plastpåse) - Gnistfångare (2)


Beställningsinformation

Artikelnummer	0040400020
Antal/förpackning	1 (tvådelad)


Leveransdata

Bruttovikt	50 kg
Paketdimension	835 x 715 x 200 mm
Harmoniserad tullkodex	8421.39.2090
Ursprungsland	Nederländerna

DIMENSIONER

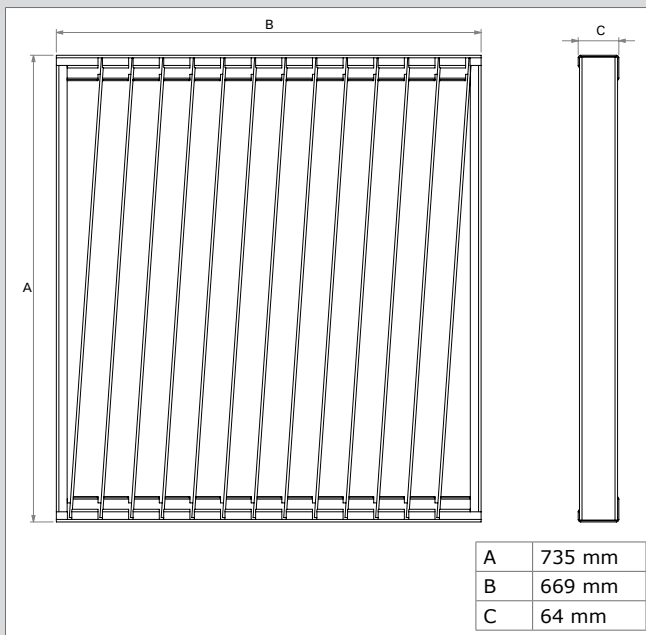

Arbetsgaller för plasmaskärning galler (topp och sidovy)

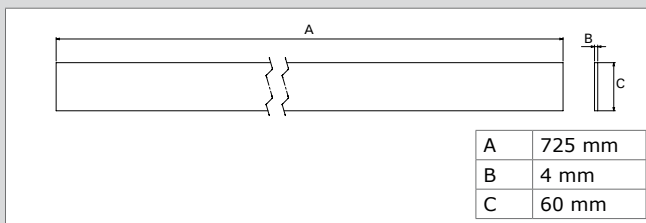

Stång

Produkttyp

Arbetsgaller för plasmaskärning

Artikel nr.

0040400020

Produktkategori

tillval och tillbehör

Version

040620/0

Kontrollera alltid senaste versionen på www.plymovent.com