

KUA-200

FLEXIBEL UTSUGSARM

KUA-200 är en flexibel utsugsarm med extern mitt gångjärn den avtagbara huven har ett trattnät utsugsarmen är försedd med tätslutande spjäll och är roterbar 360°

KUA-200 finns i fyra olika typer

- typ **H**: för hängande montage (väggfäste ingår)
- typ **S**: för stående montage
- typ **ATEX**: godkänd för användning i explosiva miljöer zon 22; märkning EX II 3D (endast för hängande montage)



APPLIKATIONER

KUA-200 är avsedd för användning för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW svetsning
- TIG svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning
- slipning
- polering
- efterbehandling



SPECIFIKATIONER

Dimensioner och egenskaper	
Diameter:	
• rör	• Ø 200 mm
• trattöppning	• Ø 340 mm
Rörmaterial	aluminium
Färg:	
• rör	• gul RAL 1004
• slangar	• svart
Prestanda	
Rekommenderat flöde	max. 1600 m³/h
Omgivande och processförutsättningar	
Processtemperatur:	
• min.	• 5°C
• nom.	• 20°C
• max.	• 70°C
Relativ fuktighet	90%
Användning utomhus	nej
Lagring	• 5-45°C
	• relativ fuktighet max. 90%
Tillval och tillbehör	
LL-5.5/24-200	manuell av/på strömbrytare, inkl. LED arbetsbelysning
Fläkt/arm adapter KUA-FUA	för anslutning till fläkttyp FUA-3000
Produktkombinationer	
KUA-200/3H 4H (inkl. ATEX versioner)	
FUA-3000	utsugsfläkt
FlexMax: FM-15/200 FM-25/200 FM-35/200 FM-45/200	förlängningsbom
PA-110/200 PA-220/200	pelare

Leveransomfattning

- H typ: utsugsarm (i delar) – Väggfäste
- S typ: utsugsarm (i delar)

Beställningsinformation

Antal/förpackning 1

Leveransdata

Harmoniserad tullkodex 84219990


ARBETSOMRÅDE

	KUA-200/3H	KUA-200/4H
	mm	mm
A	1150	1450
B	345	345
C	min. 1450	min. 1620
D	max. 3440	max. 4130


Återstående specifikationer

Typ	KUA-200/3H	KUA-200/4H	KUA-200/3H ATEX	KUA-200/4H ATEX	KUA-200/3S	KUA-200/4S
			Utsugsarm i enlighet med: TRGS 727 & ATEX direktiv 94/9/EC			
■ Dimensioner och egenskaper						
Slangmaterial	PVC-belagd polyamidväv med invävd stålspiral		polyeten med invävd stålspiral		PVC-belagd polyamidväv med invävd stålspiral	
Längd	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Vikt (netto)	36 kg	37 kg	39 kg	41 kg	27 kg	28 kg
■ Beställningsinformation						
Artikel nr.	0000112775	0000112776	0000113756	0000113757	0000112877	0000112878
■ Leveransdata						
Bruttovikt	42 kg	43 kg	41 kg	43 kg	33 kg	34 kg
Paketdimension	1740 x 355 x 660 mm	2085 x 355 x 660 mm	1740 x 355 x 660 mm	2085 x 355 x 660 mm	1740 x 355 x 660 mm	2085 x 355 x 660 mm


MONTERINGSMÖJLIGHETER "H" TYP




KUA-200 + FUA



KUA-200 + FUA + PA-220




KUA-200 + PA-110/200



KUA-200 + PA-220/200

TRYCKFALL

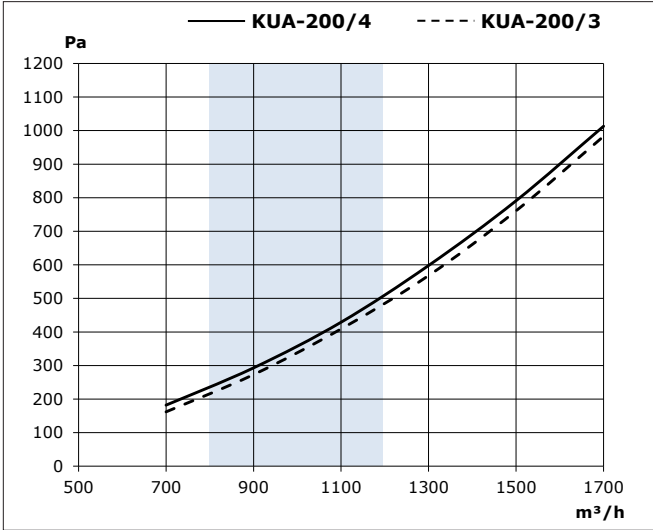


FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Extern mitt gångjärn för enkel injustering; inga verktyg behövs



Låg resistans aluminiumrör

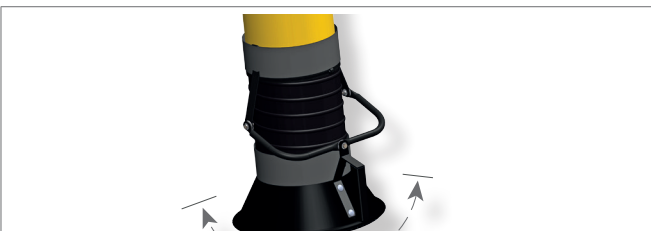

Tratten är vridbar 85 grader åt alla håll

Applikation begränsningar

Använd **inte** produkten för följande applikationer eller följande omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller andra applikationer som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipmedel från slipskivor är i hög grad brännbara och utgör en stor risk för filterbränder när det utsätts för gnistor), laserskärning av aluminium, oljedimma, tung oljedimma i svetsröken, ljusbågsskärning, utsug av aggressiv rök eller gaser (tex. från syror, från alkaline, från lödpasta som innehåller litium) utsug av heta gaser (mer än 70 grader Celsius kontinuerlig), slipning av aluminium och magnesium, termisk sprutning, utsug av våt cement, sågdam, trädam mm, brinnande cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller andra brinnande partiklar, föremål och syror, explosiva miljöer eller explosiva omständigheter/gaser

Produkttyp	KUA-200
Artikel nr.	<i>se beställningsinformation</i>
Produktkategori	utsugsarmar
Version	A

Kontrollera alltid senaste versionen på
www.plymovent.com