

FLEXHOOD

HOTTE MODULAIRE D'EXTRACTION

La hotte FlexHood est une hotte modulaire d'extraction. Elle peut être utilisée pour différents processus industriels, tels que le soudage manuel ou robotisé, le meulage ou la découpe.

La hotte FlexHood se place au-dessus de la zone de travail et est connectée à un système externe d'aspiration/filtration. Les panneaux inférieurs servent de déflecteur et dirigent le flux d'air vers le bord externe de la hotte ou du compartiment de la hotte. L'air extrait sort de la hotte via un ou deux manchons de connexion situés sur le dessus.

Les anneaux de levage intégrés permettent un montage au plafond.



Montré : FlexHood avec lanières de soudure

SPÉCIFICATIONS

■ Dimensions et caractéristiques	
Dimensions de la hotte	de 1 x 1,5 m à 5,5 x 5,5 m par 0,5 m ; voir en annexes
FlexHood :	
• un compartiment	• 1 x 1,5 – 2 x 5,5 m
• deux compartiments	• 2,5 x 2,5 – 4 x 5,5 m
• trois compartiments	• 4,5 x 2,5 – 5,5 x 5,5 m
Matériau	se reporter aux fiches de spécifications spécifiques
Couleur	se reporter aux fiches de spécifications spécifiques
Poids (net)	se reporter aux annexes
■ Performance	
Capacité d'aspiration recommandée *)	500-800 m ³ /h par m ² de hotte
Vitesse recommandée dans la tuyauterie	10-12 m/s
Pertes de charge au dessus de la hotte	voir Tableau 1 à la page 2
Niveau sonore	voir Tableau 1 à la page 2
■ Options disponibles	
Lanières de soudure *) (option recommandée)	<ul style="list-style-type: none"> • orange-rouge ; semi-transparent • jaune-orange ; transparent • incolores ; transparent
<i>Pincettes de montage pour fixation des lanières de soudure sont fournis avec la FlexHood.</i>	
Pied 2/2,5/3/3,5 m	max. 4 pieds par hotte
Jeu de renfort des angles	pour des hottes à deux ou trois compartiments sur pieds
Plaques de montage au sol	jeu de 4 plaques de montage
Caisson lumineux	
Hotte sur mesure ; raccourcissement de la :	<ul style="list-style-type: none"> • longueur • largeur • hauteur (pieds)
■ Volume de livraison	
Se reporter aux annexes (pages 4-16)	

■ Montage	
Possibilités de montage :	
• par chaînes	• liens de chaîne min. 8 mm (non fourni)
• sur pieds + jeu de montage au sol	• disponible en option
• combinaison des deux	• par ex. : 2 chaînes et 2 pieds
■ Informations de commande	
Références	voir la page 3

*) Les capacités d'extraction supérieures à 800 m³/h ne sont guère efficaces contre les influences négatives de vent coulis. En tous cas, l'utilisation de lanières de soudure d'une longueur minimum de 60 cm est fortement recommandée. Le plus long sera le mieux, mais au moins assez long pour prévenir les fumées s'échapper de la hotte.

FLUX D'AIR


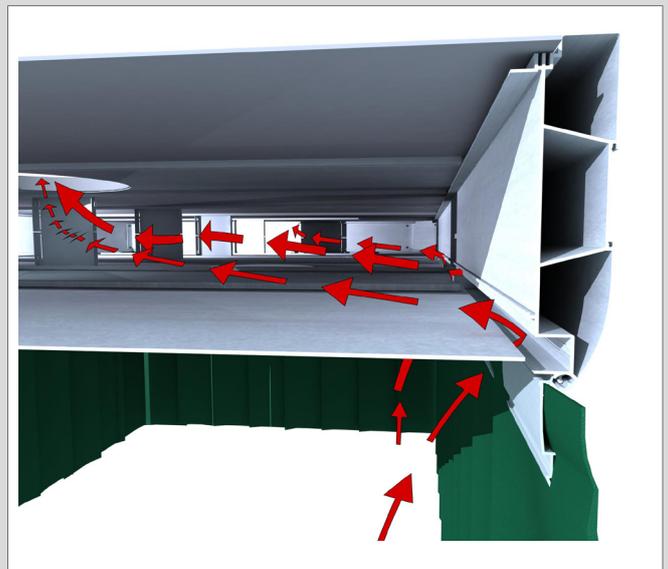


Tableau 1 : Niveau sonore et pertes de charge

m ³ /h/m ²	Niveau sonore de la hotte		Pertes de charge
	Extérieur	Intérieur	
500	63 dB(A)	68 dB(A)	150 Pa
550	64 dB(A)	69 dB(A)	150 Pa
600	65 dB(A)	70 dB(A)	160 Pa
650	66 dB(A)	71 dB(A)	165 Pa
700	68 dB(A)	73 dB(A)	180 Pa
750	71 dB(A)	75 dB(A)	230 Pa
800	73 dB(A)	77 dB(A)	280 Pa

DIMENSIONS

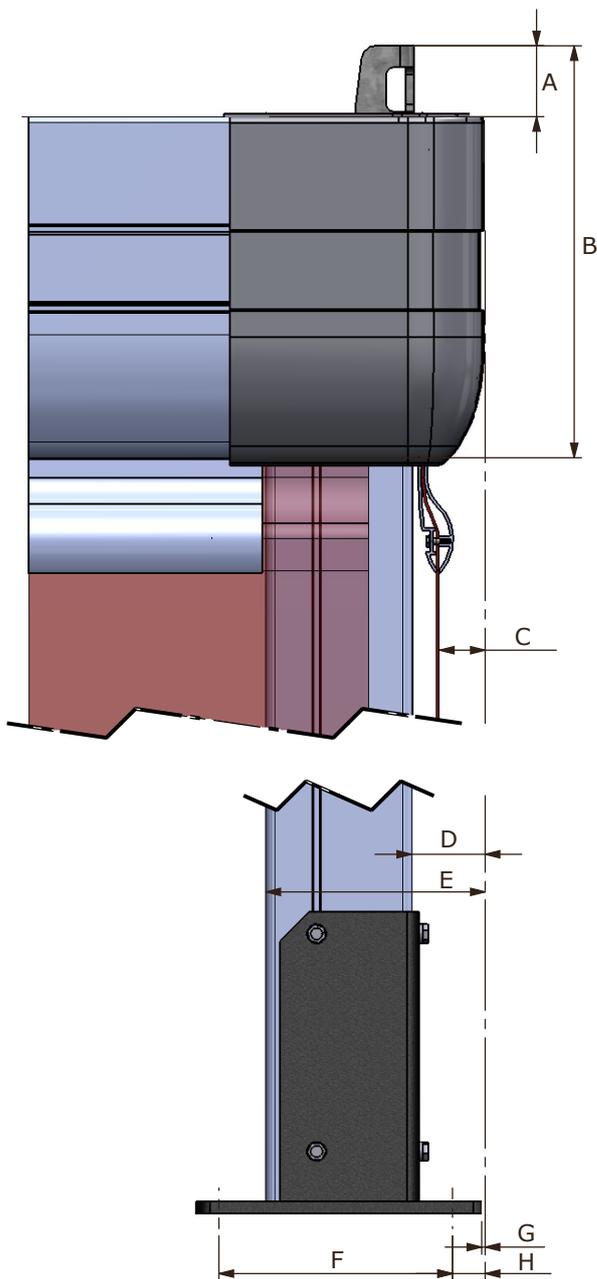

	mm	inch
A	49	1.9
B	284	11.2
C	31	1.2
D	50	2.0
E	150	5.9
F	160	6.3
G	2	0.08
H	22	0.9

Type **FlexHood**
 Référence *voir la page 3*
 Catégorie hottes d'extraction modulaires
 Version 041021/I

Vérifiez toujours la dernière version sur le site www.plymovent.com

RÉFÉRENCES

Hottes modulaires, manchon(s) de connexion et pinces de montage pour lanières de soudure inclus

Dimensions	Références	Dimensions	Références
Hottes modulaires d'extraction à UN compartiment			
1 x 1,5 m	9751001600	1,5 x 4 m	9751101650
1 x 2 m	9751001610	1,5 x 4,5 m	9751101660
1 x 2,5 m	9751001620	1,5 x 5 m	9751101670
1 x 3 m	9751001630	1,5 x 5,5 m	9751101680
1 x 3,5 m	9751001640	2 x 1,5 m	9751201600
1 x 4 m	9751001650	2 x 2 m	9751201610
1 x 4,5 m	9751001660	2 x 2,5 m	9751201620
1 x 5 m	9751001670	2 x 3 m	9751201630
1 x 5,5 m	9751001680	2 x 3,5 m	9751201640
1,5 x 1,5 m	9751101600	2 x 4 m	9751201650
1,5 x 2 m	9751101610	2 x 4,5 m	9751201660
1,5 x 2,5 m	9751101620	2 x 5 m	9751201670
1,5 x 3 m	9751101630	2 x 5,5 m	9751201680
1,5 x 3,5 m	9751101640		


Hottes modulaires d'extraction à DEUX compartiments			
2,5 x 2,5 m	9751301620	3,5 x 2,5 m	9751501620
2,5 x 3 m	9751301630	3,5 x 3 m	9751501630
2,5 x 3,5 m	9751301640	3,5 x 3,5 m	9751501640
2,5 x 4 m	9751301650	3,5 x 4 m	9751501650
2,5 x 4,5 m	9751301660	3,5 x 4,5 m	9751501660
2,5 x 5 m	9751301670	3,5 x 5 m	9751501670
2,5 x 5,5 m	9751301680	3,5 x 5,5 m	9751501680
3 x 2,5 m	9751401620	4 x 2,5 m	9751601620
3 x 3 m	9751401630	4 x 3 m	9751601630
3 x 3,5 m	9751401640	4 x 3,5 m	9751601640
3 x 4 m	9751401650	4 x 4 m	9751601650
3 x 4,5 m	9751401660	4 x 4,5 m	9751601660
3 x 5 m	9751401670	4 x 5 m	9751601670
3 x 5,5 m	9751401680	4 x 5,5 m	9751601680

Hottes modulaires d'extraction à TROIS compartiments			
4,5 x 2,5 m	9751701620	5 x 4,5 m	9751801660
4,5 x 3 m	9751701630	5 x 5 m	9751801670
4,5 x 3,5 m	9751701635	5 x 5,5 m	9751801680
4,5 x 4 m	9751701640	5,5 x 2,5 m	9751901620
4,5 x 4,5 m	9751701645	5,5 x 3 m	9751901630
4,5 x 5 m	9751701650	5,5 x 3,5 m	9751901640
4,5 x 5,5 m	9751701660	5,5 x 4 m	9751901650
5 x 2,5 m	9751801620	5,5 x 4,5 m	9751901660
5 x 3 m	9751801630	5,5 x 5 m	9751901670
5 x 3,5 m	9751801640	5,5 x 5,5 m	9751901680
5 x 4 m	9751801650		


VUES D'ENSEMBLE

ANNEXE


HOTTES MODULAIRES D'EXTRACTION A UN COMPARTIMENT

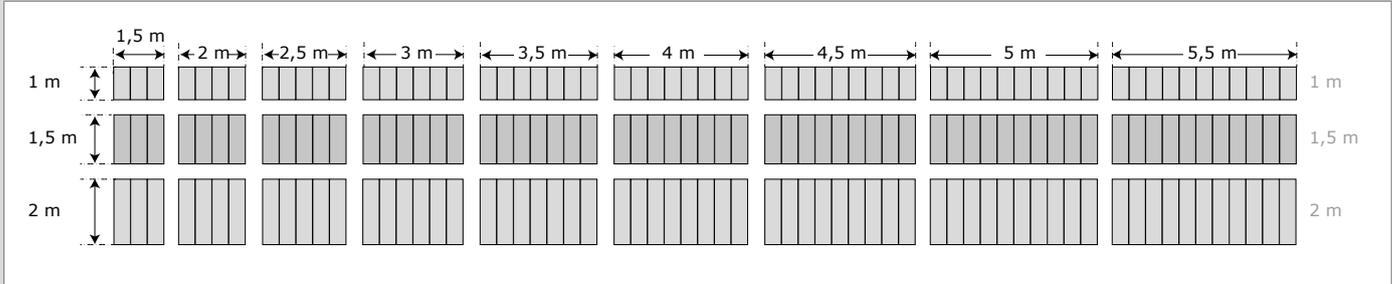

HOTTES MODULAIRES D'EXTRACTION A DEUX COMPARTIMENTS

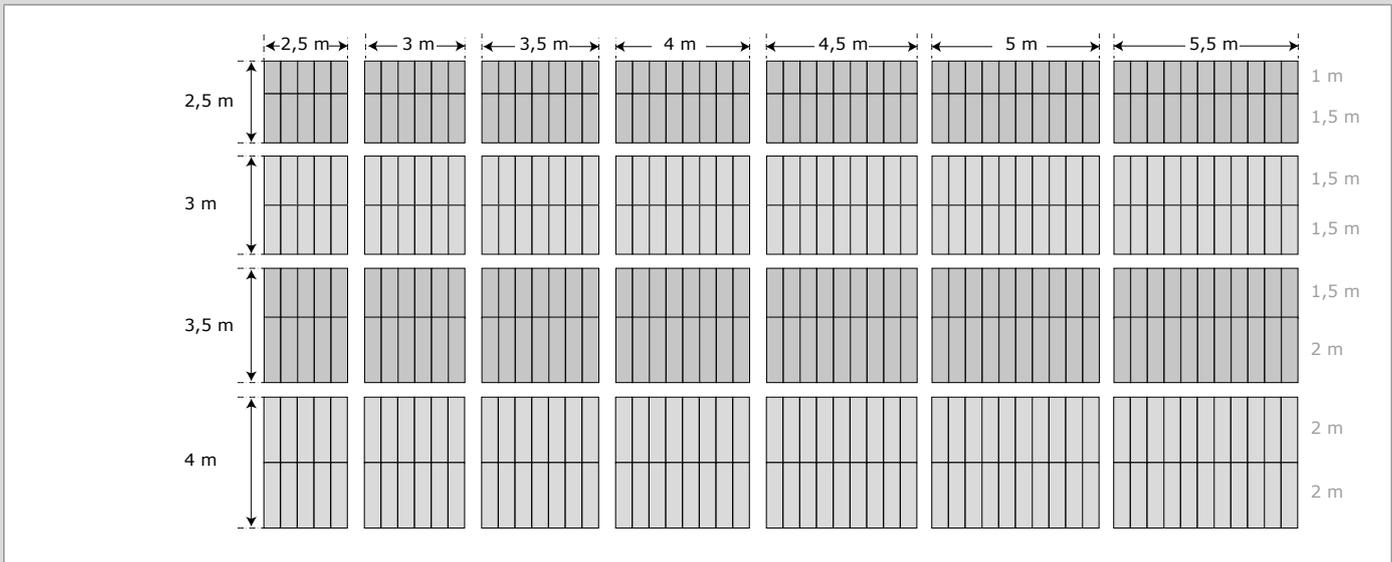

HOTTES MODULAIRES D'EXTRACTION A TROIS COMPARTIMENTS

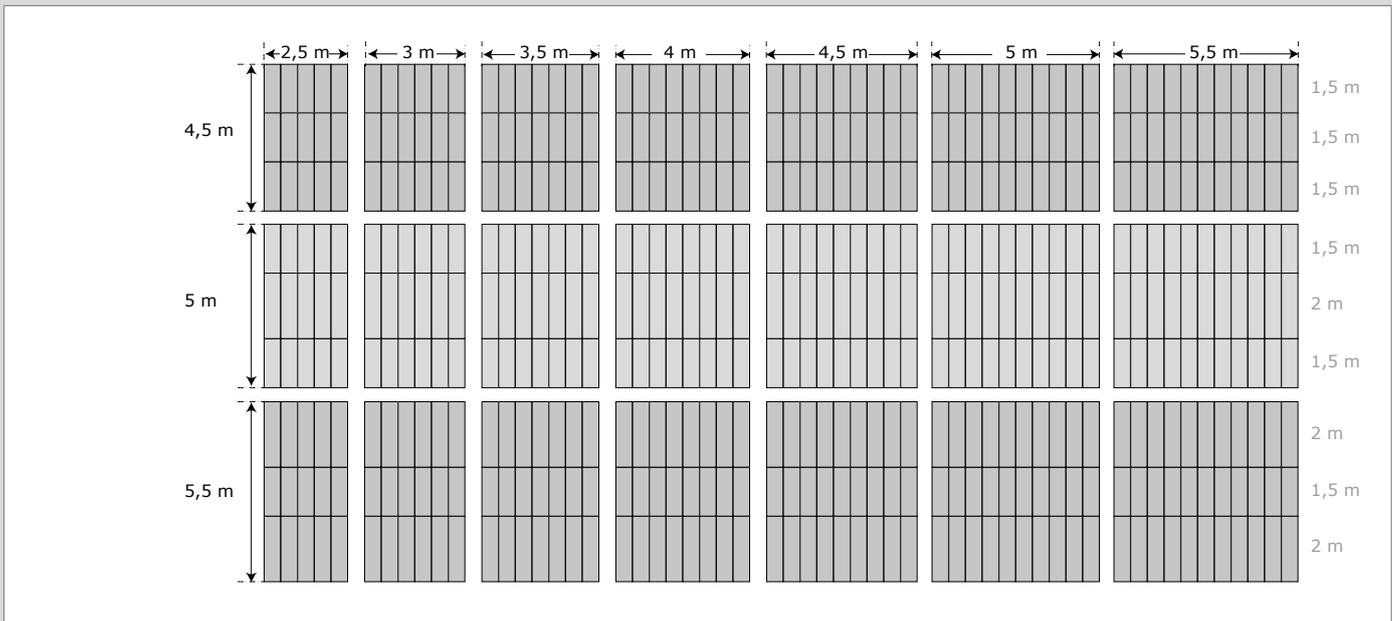

FLEXHOOD À UN COMPARTIMENT

ANNEXE

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 1 X 1,5 M – 1,5 X 3,5 M (UN COMPARTIMENT)

Dimensions nominales	1 x 1,5 m	1 x 2 m	1 x 2,5 m	1 x 3 m	1 x 3,5 m
Dimensions effectives	1086 x 1586 mm	1086 x 2086 mm	1086 x 2586 mm	1086 x 3086 mm	1086 x 3586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 1 m 2x 1,5 m	2x 1 m 2x 2 m	2x 1 m 2x 2,5 m	2x 1 m 2x 3 m	2x 1 m 2x 3,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1 m	1x jeu 1 m	1x jeu 1 m	1x jeu 1 m	1x jeu 1 m
• Panneaux de plafond (extension)		1x jeu 1 m	2x jeu 1 m	3x jeu 1 m	1x jeu 1 m (1) 1x jeu 1 m (3)
• Manchon de connexion	1x Ø 250 mm	1x Ø 250 mm	1x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (20)	1x jeu (4) 1x jeu (20)	2x jeu (4) 1x jeu (20)	3x jeu (4) 1x jeu (20)	4x jeu (4) 1x jeu (20)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m	1x jeu 6 m	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	60 kg (132 lbs)	71 kg (157 lbs)	81 kg (179 lbs)	91 kg (201 lbs)	101 kg (223 lbs)

Dimensions nominales	1,5 x 1,5 m	1,5 x 2 m	1,5 x 2,5 m	1,5 x 3 m	1,5 x 3,5 m
Dimensions effectives	1586 x 1586 mm	1586 x 2086 mm	1586 x 2586 mm	1586 x 3086 mm	1586 x 3586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	4x 1,5 m	2x 1,5 m 2x 2 m	2x 1,5 m 2x 2,5 m	2x 1,5 m 2x 3 m	2x 1,5 m 2x 3,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu				
• Couvertures d'angles	1x jeu				
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m				
• Panneaux de plafond (extension)		1x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m	3x jeu 1,5 m	1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	1x Ø 250 mm	1x Ø 315 mm	1x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 1x jeu (20)	2x jeu (4) 1x jeu (20)	3x jeu (4) 1x jeu (20)	4x jeu (4) 1x jeu (20)	1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m	1x jeu 12 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m				
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied				
• Plaques de montage au sol	1x jeu				
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	72 kg (159 lbs)	85 kg (187 lbs)	97 kg (214 lbs)	101 kg (223 lbs)	123 kg (271 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 1 X 4 M – 1,5 X 5,5 M (UN COMPARTIMENT)

Dimensions nominales	1 x 4 m	1 x 4,5 m	1 x 5 m	1 x 5,5 m
Dimensions effectives	1086 x 4086 mm	1086 x 4586 mm	1086 x 5086 mm	1086 x 5586 mm
Composantes :				
• Profilé latéral	2x 1 m 2x 4 m	2x 1 m 2x 4,5 m	2x 1 m 2x 5 m	2x 1 m 2x 5,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1 m			
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1 m (1) 1x jeu 1 m (3)	2x jeu 1 m (3)	1x jeu 1 m (1) 2x jeu 1 m (3)	2x jeu 1 m (1) 2x jeu 1 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :				
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#
Poids (sans options)	112 kg (247 lbs)	122 kg (269 lbs)	132 kg (291 lbs)	141 kg (311 lbs)

Dimensions nominales	1,5 x 4 m	1,5 x 4,5 m	1,5 x 5 m	1,5 x 5,5 m
Dimensions effectives	1586 x 4086 mm	1586 x 4586 mm	1586 x 5086 mm	1586 x 5586 mm
Composantes :				
• Profilé latéral	2x 1,5 m 2x 4 m	2x 1,5 m 2x 4,5 m	2x 1,5 m 2x 5 m	2x 1,5 m 2x 5,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m	1x jeu 1,5 m	1x jeu 1,5 m	1x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1,5 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :				
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#
Poids (sans options)	136 kg (300 lbs)	149 kg (328 lbs)	161 kg (355 lbs)	173 kg (381 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 2 X 1,5 M – 2 X 3,5 M (UN COMPARTIMENT)

Dimensions nominales Dimensions effectives	2 x 1,5 m 2086 x 1586 mm	2 x 2 m 2086 x 2086 mm	2 x 2,5 m 2086 x 2586 mm	2 x 3 m 2086 x 3086 mm	2 x 3,5 m 2086 x 3586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 2 m 2x 1,5 m	4x 2 m	2x 2 m 2x 2,5 m	2x 2 m 2x 3 m	2x 2 m 2x 3,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)		1x jeu 2 m	2x jeu 2 m	3x jeu 2 m	1x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	1x Ø 315 mm	1x Ø 315 mm	1x Ø 400 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	2x jeu (4) 1x jeu (20)	3x jeu (4) 1x jeu (20)	4x jeu (4) 1x jeu (20)	1x jeu (40)	1x jeu (40) 1x jeu (4)
• Jeu de marque	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m	1x jeu 9 m	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	84 kg (185 lbs)	98 kg (216 lbs)	112 kg (247 lbs)	129 kg (284 lbs)	144 kg (317 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 2 X 4 M – 2 X 5,5 M (UN COMPARTIMENT)

Dimensions nominales	2 x 4 m	2 x 4,5 m	2 x 5 m	2 x 5,5 m
Dimensions effectives	2086 x 4086 mm	2086 x 4586 mm	2086 x 5086 mm	2086 x 5586 mm
Composantes :				
• Profilé latéral	2x 2 m 2x 4 m	2x 2 m 2x 4,5 m	2x 2 m 2x 5 m	2x 2 m 2x 5,5 m
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m	1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	2x jeu 2 m (3)	1x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)	2x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm	2x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)	1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :				
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#
Poids (sans options)	159 kg (351 lbs)	173 kg (381 lbs)	188 kg (414 lbs)	203 kg (448 lbs)

FLEXHOOD À DEUX COMPARTIMENTS

ANNEXE

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 2,5 X 2,5 M – 3 X 4,5 M (DEUX COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	2,5 x 2,5 m	2,5 x 3 m	2,5 x 3,5 m	2,5 x 4 m	2,5 x 4,5 m
Dimensions effectives	2666 x 2586 mm	2666 x 3086 mm	2666 x 3586 mm	2666 x 4086 mm	2666 x 4586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 2,5 m (l) 4x 2,5 m (L)	2x 2,5 m (l) 4x 3 m (L)	2x 2,5 m (l) 4x 3,5 m (L)	2x 2,5 m (l) 4x 4 m (L)	2x 2,5 m (l) 4x 4,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1 m (1) 2x jeu 1,5 m (1)	1x jeu 1 m (3) 1x jeu 1,5 m (3)	1x jeu 1 m (1) 1x jeu 1 m (3) 1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1 m (1) 1x jeu 1 m (3) 2x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1 m (3) 2x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	2x	2x	2x	2x	2x
Poids (sans options)	159 kg (351 lbs)	183 kg (403 lbs)	205 kg (452 lbs)	226 kg (498 lbs)	248 kg (547 lbs)

Dimensions nominales	3 x 2,5 m	3 x 3 m	3 x 3,5 m	3 x 4 m	3 x 4,5 m
Dimensions effectives	3166 x 2586 mm	3166 x 3086 mm	3166 x 3586 mm	3166 x 4086 mm	3166 x 4586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 3 m (l) 4x 2,5 m (L)	2x 3 m (l) 4x 3 m (L)	2x 3 m (l) 4x 3,5 m (L)	2x 3 m (l) 4x 4 m (L)	2x 3 m (l) 4x 4,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 3x jeu 1,5 m (3)	4x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 250 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)	1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	177 kg (390 lbs)	203 kg (448 lbs)	241 kg (531 lbs)	251 kg (553 lbs)	276 kg (608 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 2,5 X 5 M – 3 X 5,5 M (DEUX COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	2,5 x 5 m	2,5 x 5,5 m
Dimensions effectives	2666 x 5086 mm	2666 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 2,5 m (l) 4x 5 m (L)	2x 2,5 m (l) 4x 5,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m	1x jeu 1 m 1x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 1 m (1) 2x jeu 1 m (3) 1x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3)	2x jeu 1 m (1) 2x jeu 1 m (3) 2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	266 kg (586 lbs)	288 kg (635 lbs)

Dimensions nominales	3 x 5 m	3 x 5,5 m
Dimensions effectives	3166 x 5086 mm	3166 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 3 m (l) 4x 5 m (L)	2x 3 m (l) 4x 5,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 1,5 m	2x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (1) 4x jeu 1,5 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 5x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	296 kg (631 lbs)	321 kg (708 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 3,5 X 2,5 M – 4 X 4,5 M (DEUX COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	3,5 x 2,5 m	3,5 x 3 m	3,5 x 3,5 m	3,5 x 4 m	3,5 x 4,5 m
Dimensions effectives	3666 x 2586 mm	3666 x 3086 mm	3666 x 3586 mm	3666 x 4086 mm	3666 x 4586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 3,5 m (I) 4x 2,5 m (L)	2x 3,5 m (I) 4x 3 m (L)	2x 3,5 m (I) 4x 3,5 m (L)	2x 3,5 m (I) 4x 4 m (L)	2x 3,5 m (I) 4x 4,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 2 m (1)	1x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	2x jeu (4) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)	1x jeu (20) 1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	192 kg (423 lbs)	220 kg (485 lbs)	262 kg (578 lbs)	274 kg (604 lbs)	300 kg (661 lbs)

Dimensions nominales	4 x 2,5 m	4 x 3 m	4 x 3,5 m	4 x 4 m	4 x 4,5 m
Dimensions effectives	4166 x 2586 mm	4166 x 3086 mm	4166 x 3586 mm	4166 x 4086 mm	4166 x 4586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 4 m (I) 4x 2,5 m (L)	2x 4 m (I) 4x 3 m (L)	2x 4 m (I) 4x 3,5 m (L)	2x 4 m (I) 4x 4 m (L)	2x 4 m (I) 4x 4,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 2 m	2x jeu 2 m	2x jeu 2 m	2x jeu 2 m	2x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	2x jeu 2 m (3)	2x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)	1x jeu 2 m (1) 3x jeu 2 m (3)	4x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	2x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	3x jeu (4) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (40)	1x jeu (20) 1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	210 kg (463 lbs)	239 kg (527 lbs)	283 kg (624 lbs)	297 kg (655 lbs)	326 kg (719 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 3,5 X 5 M – 4 X 4,5 M (DEUX COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	3,5 x 5 m	3,5 x 5,5 m
Dimensions effectives	3666 x 5086 mm	3666 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 3,5 m (l) 4x 5 m (L)	2x 3,5 m (l) 4x 5,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	2x	2x
Poids (sans options)	327 kg (721 lbs)	351 kg (774 lbs)
Dimensions nominales	4 x 5 m	4 x 5,5 m
Dimensions effectives	4166 x 5086 mm	4166 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 4 m (l) 4x 5 m (L)	2x 4 m (l) 4x 5,5 m (L)
• Supports en T	1x jeu	1x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 2 m	2x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 2 m (1) 4x jeu 2 m (3)	1x jeu 2 m (1) 5x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	4x Ø 315 mm	4x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	3x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	364 kg (802 lbs)	383 kg (844 lbs)

**FLEXHOOD À TROIS
COMPARTIMENTS**

ANNEXE

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 4,5 X 2,5 M – 5 X 4,5 M (TROIS COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	4,5 x 2,5 m	4,5 x 3 m	4,5 x 3,5 m	4,5 x 4 m	4,5 x 4,5 m
Dimensions effectives	4746 x 2586 mm	4746 x 3086 mm	4746 x 3586 mm	4746 x 4086 mm	4746 x 4586 mm

Composantes :

• Profilé latéral	2x 4,5 m (l) 6x 2,5 m (L)	2x 4,5 m (l) 6x 3 m (L)	2x 4,5 m (l) 6x 3,5 m (L)	2x 4,5 m (l) 6x 4 m (L)	2x 4,5 m (l) 6x 4,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	3x jeu 1,5 m	3x jeu 1,5 m	3x jeu 1,5 m	3x jeu 1,5 m	1x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (3)	3x jeu 1,5 m (3)	4x jeu 1,5 m (3)	5x jeu 1,5 m (3)	6x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	3x Ø 315 mm	6x Ø 250 mm	6x Ø 250 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	4x jeu (4) 1x jeu (40)	1x jeu (20) 1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m

Options :

• Lanières de soudure	# rouleau 25 m				
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied				
• Renforts des angles	2x jeu				
• Plaques de montage au sol	1x jeu				
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#

Poids (sans options)	234 kg (516 lbs)	269 kg (593 lbs)	316 kg (697 lbs)	333 kg (734 lbs)	363 kg (800 lbs)
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Dimensions nominales	5 x 2,5 m	5 x 3 m	5 x 3,5 m	5 x 4 m	5 x 4,5 m
Dimensions effectives	5246 x 2586 mm	5246 x 3086 mm	5246 x 3586 mm	5246 x 4086 mm	5246 x 4586 mm

Composantes :

• Profilé latéral	2x 5 m (l) 6x 2,5 m (L)	2x 5 m (l) 6x 3 m (L)	2x 5 m (l) 6x 3,5 m (L)	2x 5 m (l) 6x 4 m (L)	2x 5 m (l) 6x 4,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1)	2x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 3x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	4x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	3x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	4x Ø 250 mm 2x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pincés de montage pour lanières de soudure	1x jeu (20) 1x jeu (40)	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 9 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m

Options :

• Lanières de soudure	# rouleau 25 m				
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied				
• Renforts des angles	2x jeu				
• Plaques de montage au sol	1x jeu				
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#

Poids (sans options)	250 kg (551 lbs)	287 kg (633 lbs)	336 kg (741 lbs)	353 kg (780 lbs)	388 kg (855 lbs)
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 4,5 X 5 M – 5 X 5,5 M (TROIS COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	4,5 x 5 m	4,5 x 5,5 m
Dimensions effectives	4746 x 5086 mm	4746 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 4,5 m (l) 6x 5 m (L)	2x 4,5 m (l) 6x 5,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	3x jeu 1,5 m	3x jeu 1,5 m
• Panneaux de plafond (extension)	7x jeu 1,5 m (3)	8x jeu 1,5 m (3)
• Manchon de connexion	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	4x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	395 kg (871 lbs)	427 kg (941 lbs)

Dimensions nominales	5 x 5 m	5 x 5,5 m
Dimensions effectives	5246 x 5086 mm	5246 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 5 m (l) 6x 5 m (L)	2x 5 m (l) 6x 5,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m	2x jeu 1,5 m 1x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (1) 4x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 5x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pincettes de montage pour lanières de soudure	2x jeu (40)	1x jeu (4) 2x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	432 kg (952 lbs)	456 kg (1005 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 5,5 X 2,5 M – 5,5 X 4,5 M (TROIS COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	5,5 x 2,5 m	5,5 x 3 m	5,5 x 3,5 m	5,5 x 4 m	5,5 x 4,5 m
Dimensions effectives	5746 x 2586 mm	5746 x 3086 mm	5746 x 3586 mm	5746 x 4086 mm	5746 x 4586 mm
Composantes :					
• Profilé latéral	2x 5,5 m (I) 6x 2,5 m (L)	2x 5,5 m (I) 6x 3 m (L)	2x 5,5 m (I) 6x 3,5 m (L)	2x 5,5 m (I) 6x 4 m (L)	2x 5,5 m (I) 6x 4,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	2x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 2 m (1) 1x jeu 2 m (3)	1x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (3)	1x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 2x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 1x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 3x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (3) 4x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	3x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 4x Ø 315 mm	2x Ø 250 mm 4x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pinces de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	3x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	4x jeu (4) 1x jeu (20) 1x jeu (40)	2x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 6 m 1x jeu 12 m	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m
Options :					
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#	#	#	#
Poids (sans options)	267 kg (589 lbs)	306 kg (675 lbs)	356 kg (785 lbs)	378 kg (833 lbs)	414 kg (913 lbs)

DIMENSIONS DE LA HOTTE : 5,5 X 5 M – 5,5 X 5,5 M (TROIS COMPARTIMENTS)

Dimensions nominales	5,5 x 5 m	5,5 x 5,5 m
Dimensions effectives	5746 x 5086 mm	5746 x 5586 mm
Composantes :		
• Profilé latéral	2x 5,5 m (I) 6x 5 m (L)	2x 5,5 m (I) 6x 5,5 m (L)
• Supports en T	2x jeu	2x jeu
• Jeu d'angles	2x jeu	2x jeu
• Couvertures d'angles	1x jeu	1x jeu
• Panneaux de plafond (base)	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m	1x jeu 1,5 m 2x jeu 2 m
• Panneaux de plafond (extension)	1x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3) 2x jeu 2 m (1) 4x jeu 2 m (3)	2x jeu 1,5 m (1) 2x jeu 1,5 m (3) 1x jeu 2 m (1) 5x jeu 2 m (3)
• Manchon de connexion	6x Ø 315 mm	6x Ø 315 mm
• Pinces de montage pour lanières de soudure	1x jeu (4) 2x jeu (40)	2x jeu (4) 2x jeu (40)
• Jeu de marque	1x jeu 9 m 1x jeu 12 m	2x jeu 12 m
Options :		
• Lanières de soudure	# rouleau 25 m	# rouleau 25 m
• Pied 2/2,5/3/3,5 m	4x pied	4x pied
• Renforts des angles	2x jeu	2x jeu
• Plaques de montage au sol	1x jeu	1x jeu
• Caisson lumineux	#	#
Poids (sans options)	450 kg (992 lbs)	486 kg (1071 lbs)